

ENERPIA

Нержавеющая
трубы
отопления
для саун

УМНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

*Smart heating
specialist*



Теплый и безопасный мир
Это то к чему стремится Enerpia

 **ENERPIA**
Smart heating specialist

**Экологически чистая и передовая
система отопления**

**Нержавеющая труба отопления для
саун Энерпия**

**Великолепная гибкость и улучшенная
износостойкость для удобной установки
в неровном и узком пространстве!**

**Комфортное и
экономное отопление**

**Экономия расходов на отопление на 70% и
более по сравнению с масляным отоплением**

**Наши экологически чистые продукциии не
вредят организму!**



Новейшая продукция на основе технологий отопления и генерации тепла без бойлера или циркулярного мотора.

Удобство в креплении на стену или к полу, возможность инсталляции и на неровных местах, благодаря формированию углов.

Почему именно Энергия Нержавеющие трубы отопления для саун Энергия?


Why?




В продукции реализовано корейское отопление **Ондолль**, но только добавлением **электрического питания**



Электроэнергия **100% преобразуется в тепловую энергию** и используется для отопления

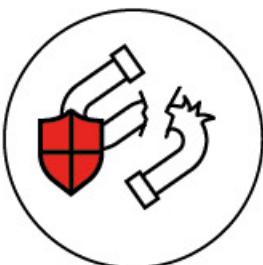

Отсутствие деформации трубы или ее повреждения

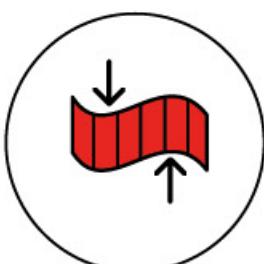

Свободный изгиб и легкость в установке без ограничений



Система отопления не выделяет дым и газ, не происходит прорыв от оледенения




Нет необходимости в котельной, следовательно, тишина и больше пространства




Частичный нагрев экономит ненужные расходы на отопление



Безопасное использование без дополнительного техобслуживания

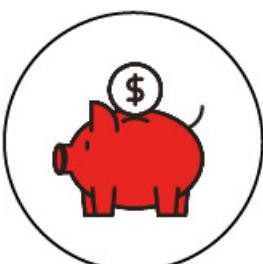

Не требуется укладка трубопровод
Обеспечивается короткий срок строительных работ и **снижение затрат**

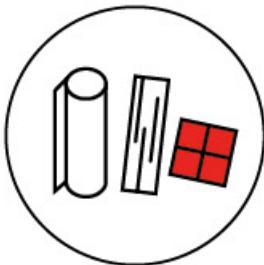


Совместимо со всеми видами отделочных напольных материалов

Разные размеры в зависимости от площади обогрева

| Спецификации нержавеющей трубы отопления для саун

Номер модели	Размер продукции	Номинальная мощность	Потребление электроэнергии
DW40W010	14M×17MM		560Втч
DW40W015	21M×17MM		840Втч
DW40W020	28M×17MM	40т/м	1,120Втч
DW40W025	35M×17MM	Интервал строительных работ : 7~10CM	1,400Втч
DW40W030	42M×17MM		1,680Втч
DW40W040	56M×17MM		2,240Втч
DW40W050	70M×17MM		2,800Втч

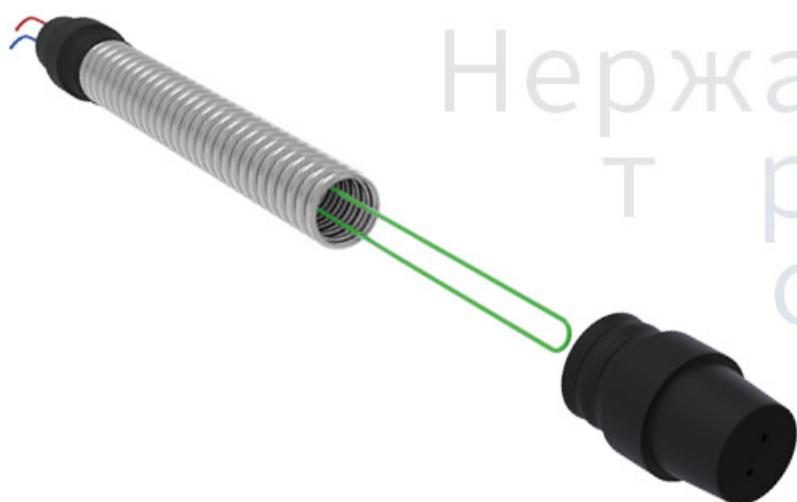


Нержавеющая
труба
отопления
для саун

Применение в любой среде! Возможность установки на любой поверхности

*Smart heating
specialist*

Нержавеющая труба отопления для саун состоит из нержавеющей трубы, имея превосходную износостойкость и представляя из себя систему поддержания высокой температуры при удобной инсталляции на стене.

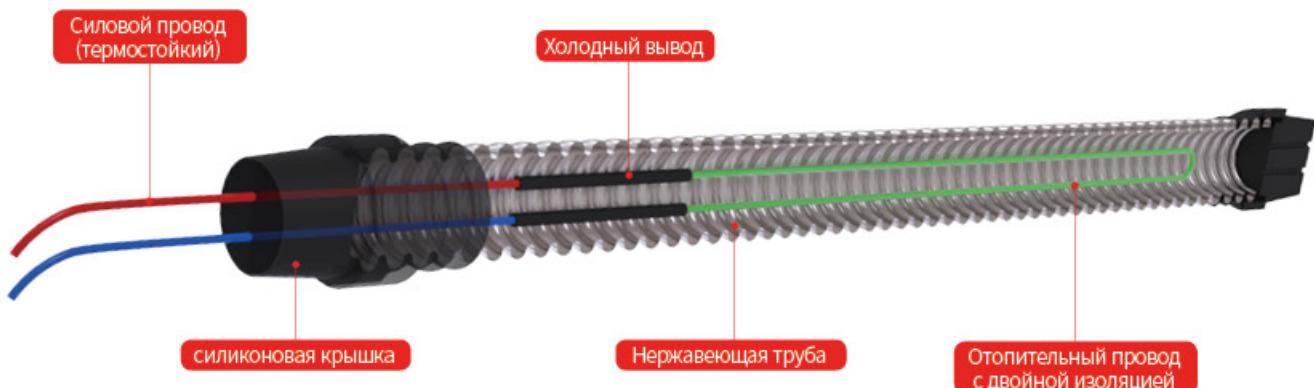

1

Нержавеющая сталь

Материал является стойким к коррозии и теплу, обладая превосходными качествами износостойкости без риска загрязнения для полу-постоянного применения, а гибкость продукции позволяет устранить риска вздутия, деформации и повреждения материала.

2

Двойная изоляция

Обработка проводника и изоляции напрямую влияет на срок службы изделия, поэтому необходимо использовать отопительный провод с двойной изоляцией

1-я изоляция

Изоляция с использованием силикона с теплостойкой 200°C

2-я изоляция

Изоляция с использованием теплостойкого, водостойкого и химически стойкого тефлона с отличным физическим свойством

Можно доверять ENERPIA!

Сертификации ENERPIA



Патент (№ 10-1746775)



Сертификат качества Q-Mark



Сертификат соответствия ГОСТ России



CU Сертификат соответствия ГОСТ



CE



Сертификат G-PASS



Сертификат системы менеджмента качества




Сертификат системы экологического менеджмента



Сертификат научно-исследовательского центра компании



Сертификат перспективной экспортной малой компании

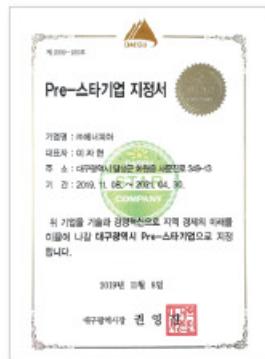

Сертификат назначения компании как Pre-STAR




Сертификат о членстве Korea International Trade Association




Свидетельство о регистрации дизайна



Сертификация INNO-BIZ

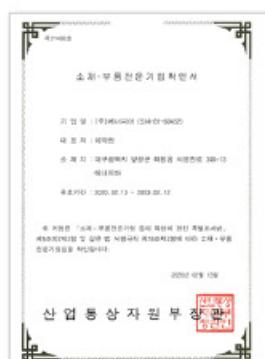

Сертификат на комплектующие и аксессуары

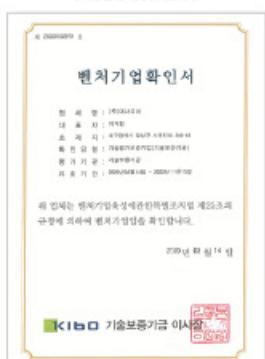

Сертификация венчурной компании

Структура установки нержавеющей трубы отопления Энергия

| Структура установки нержавеющей трубы отопления



| Основные компоненты установки нержавеющих труб



Фольгированный утеплитель

Простое управление и различные функции Терморегулятор ENERPIA

Система коммуникационного и одельного контроля температуры и времени отопления стен, пола, согласно условиям места и инфраструктуры.



Рекомендуемые терморегуляторы

UTH-170



UTH-200



UTH-300



Тип	Цифровой		
Диапазон температур	-20°C ~80°C (Можно изменить)	0 °C ~ 80 °C (Можно изменить)	-20°C ~80°C (Можно изменить)
Количество цепей	1 цепь, индивидуальная	1 цепь, индивидуальная	2-цепи, индивидуальные
Размер	70 (Ш) X 120 (В) X 27 (Г)	70 (Ш) X 120 (В) X 27 (Г)	120 (Ш) X 120 (В) X 34 (Г)
Входная мощность	AC 85 В ~ AC 265 В (SMPS метод)		
Допускаемый ток	1 отопление * 18А	1 отопление * 18А	2 отопления * 16А(всего 32А)
Допускаемая нагрузка	4кВт	4кВт	6кВт
Вид строительных работ	Раскрытый		
Тип дисплея	ЖЕЛТЫЙ FND высокой яркости (указывает текущую температуру и заданную температуру), LED(указывает состояние)		
Тип процессора	Тип датчика(NTC 5K Ω) /настройка таймера/ Возмож на установка метода усилен я уровня/ беспроводное дист анционное управление(ПДУ)	Тип датчика(NTC 5K Ω) /настройка таймера/ Возмож на установка метода усилен я уровня/ беспроводное дист анционное управление(ПДУ)	Тип датчика(NTC 5K Ω) /настройка таймера
Option	#1 : Датчик перегрузки (по выбору) #2 : Функция сообщения об ошибке (Возможно изменить настройку диапазона температур), блокировка вывода #3 : Датчик перегрузки (выдает сообщение об ошибке в ответ на блокировку вывода при возникновении перегрузки)	#1 : Датчик перегрузки (по выбору) #2 : Функция сообщения об ошибке (Возможно изменить настройку диапазона температур), блокировка вывода #3 : Датчик перегрузки (выдает сообщение об ошибке в ответ на блокировку вывода при возникновении перегрузки)	#1 : Издает звуковой сигнал при возникновении ошибки #2 : Датчик перегрузки (по выбору) #3 : Функция сообщения об ошибке (Возможно изменить настройку диапазона температур), блокировка выхода #4 : Датчик для предотвращения перегрузки, закрепленный внутри терморегулятора (защита от перегрузки)

ENERPIA создает Теплое пространство.

*Smart heating
specialist*

Электрическое отопление пола ENERPIA сохраняет тепло дольше при низких затратах. Продукция прекрасно подходит для установки в саунах за счет стойкости к влажности и высоким температурам нержавеющих труб для сауны с возможностью быстрого и простого крепления на стенах или полу.

| Области применения электро-водяной отопительной трубы с экранирующей оболочкой

Нержавеющие трубы отопления для саун Энерпия, прекрасно подходят для объектов и саун, требующих поддержания высокой температуры(управление)



Сельскохозяйственные объекты



Объекты садоводства



Сауны



Стеклянные оранжерии и теплицы

Центр мировых связей! Начинается с Южной Кореи. Глобальная компания, успешно входящая в рынок 28 стран

Глобальная компания, успешно входящая в рынок 28 стран, включая Россию и Европу.

Китай Открытие местных заводов в Китае, Узбекистане, Кыргызстане, России



*Smart heating
specialist*

ENERPIA

HEATING SYSTEM

Новая революция! Экологичная
система отопления

Многолетний опыт и
запатентованные технологии
дали нам совершенствоваться

ENERPIA заботится о клиентах и
окружающей среде



*Smart heating
specialist*

ENERPIA

HEATING SYSTEM

Мы - единственная компания, которая предлагает услуги от производства до строительных работ

Наша компания обеспечит удобство для клиентов, предоставляя комплексное решение от проектирования до проследпродажного обслуживания после завершения строительных работ.



| Головной офис. Г.Тэгу, Далсунг-гун, Хавон-ып,
Самунджин-ро 349-13

| Тел. 053-474-8050 | Факс. 053-473-8050

| Электронная почта. master@enerpia.co.kr

| Филиал в Китае. Китай, Шаньдун, город Циндао,
Чэнъян-гу, индустриальный парк Сюакчжуан

URL. www.enerpia.com

Что нужно делать, если вы хотите получить дополнительную информацию **об Energia?**

Это легко и быстро.
Просто щелкните на адрес ниже

Facebook
<https://www.facebook.com/enerpia.enerpia>

Instagram
https://www.instagram.com/enerpia_smart_heating/

YouTube
<https://www.youtube.com/channel/UCEEg1tQwwjTs5b7FnyTbSQ>

Блоги Naver
https://blog.naver.com/dw_enertec